TC-901 ST
TC-1201 ST

Amica

排油煙機使用說明書

專業 / 穩健 / 值得信賴

曜泓國際有限公司
www.amica-tw.com
產品售服專線 0800-888-570

官網常見問答

安裝教學下載

(11508)

331-01-000567(1)

目 錄

Amica


- 警語 P2
- 產品尺寸圖 P3
- 功能簡介 / 性能規格表 P4
- 安裝原則 P5
- 安裝步驟 P6
- 開關操作 P7-9
- 更換LED照明 P10
- 產品保養與清潔 P11
- 故障排除 P12
- RoHS聲明 P13

⚠ 警語

1. 進行維修前請先斷電。
2. 進行維修時，請戴上橡膠手套。
3. 請勿直接對著排油煙機噴水。
4. 電源線若有毀損請專業人員更換。
5. 使用可燃性氣體時，請保持廚房裡空氣流通，以避免危險。
6. 請確實遵守說明書內的指示。
7. 請勿直接於排油煙機下燃燒物品。
8. 請勿將排氣管共用於與其它可燃性氣體管路。
9. 年滿8歲以上的兒童或身心智能力缺乏經驗和知識的人，在被賦予監督或指導有關使用本產品的安全方式和理解的其危害可使用此設備。兒童不應該嬉戲本產品。兒童需在成人監督下操作、清理或維修此設備。(歐盟規定)
10. 若未按照說明書指示清理將有火災的風險。
11. 請勿在排油煙機下方點燃火焰。
12. 注意 : 當使用此設備時部分可接觸到的零配件可能會變燙。
13. 空氣不可排入用於其他會燃燒氣體或其他燃料的電器所排出煙霧的管道。
14. 請確實遵守排出油煙和氣體相關規範。
15. 若電源線毀損，須由製造商、授權之服務中心或專業人員更換，以避免危險。

產品安裝尺寸圖

- TC-901 ST
  TC-1201 ST

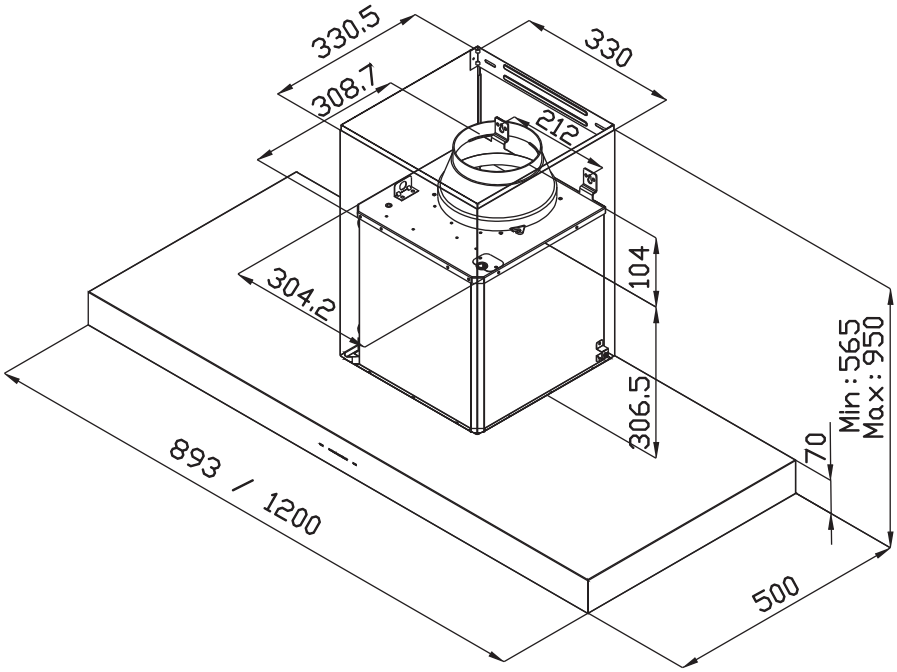

功能簡介

1.Ultra Quiet Mode(UQM ©)低速靜音模式，五段風速可供選擇，可搭配各種煮食方法使用。

2.自動記憶使用者前次使用風速及照明。

3.五分鐘延遲關機功能。

4.過濾網30小時自動提醒清洗功能。


5.歐式精品暖色系LED二段式照明設計。

6.獨創不鏽鋼觸控按鍵，外型優美方便清潔。

性能規格表

項目 \ 機型	TC-901 ST、TC-1201 ST
淨 重(kg)	16.5 kg/18.8kg
機箱尺寸(深x高x寬)(mm)	500X565X893/1200
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
額定功率	400W / 3.6A
風管口徑	152mm(6")
LED照明	9W LED條燈x1
平均排風量(1米)±10%	14.3 m^3/min
平均排風量(出風口)±10%	20 m /min (Max. 22 m^3/min)

規格線路圖

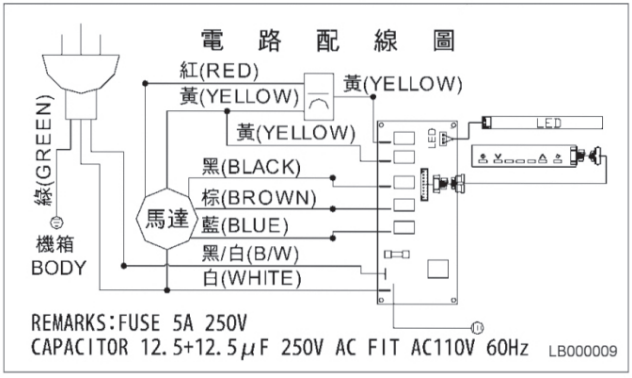

安裝原則

一・安裝前請先檢查

1. TC-901 ST、TC-1201 ST附件：
   說明書、風管圈(8"轉6")、螺絲包、泡棉條及鋁風管(選購品)。
2. 性能：接上額定電源檢查照明與馬達是否正常。
3. 此電器產品必須接上地線以免導致受傷或損壞。

二・周圍環境


1. 排油煙機安裝之位置，周圍應避免門窗過多而產生空氣對流過大。
2. 當油煙高度上升在有效吸力範圍之外(吸風口下約 25cm)，則無法發揮其除油排煙之效果。
3. 排油煙機安裝高度係指爐面至機身底面之距離，建議參考高度為25-35cm。(如下圖)
4. 排油煙機若能越接近爐面安全高度，則其排煙效果越佳。

三・風管長度

1. 使用直徑6吋的風管更能提高排風之效率。
2. 排風出口至機體之距離應盡量避免過長，以免氣流擠壓於管內影響其排風效果。


四・排氣管之安裝位置

1. 排氣管於爐台正對窗戶先移除一面玻璃後，再裝入一塊穿有彎管孔大的合板，將排煙管由此板穿出不損壞壁面。
2. 當爐台不鄰近窗戶時，選擇最近爐台可通向室外的窗戶，再裝設排氣管穿窗而出。或選最近爐台可通向室外的牆壁（非隔間牆壁）打洞，再裝設排氣管穿牆而出。

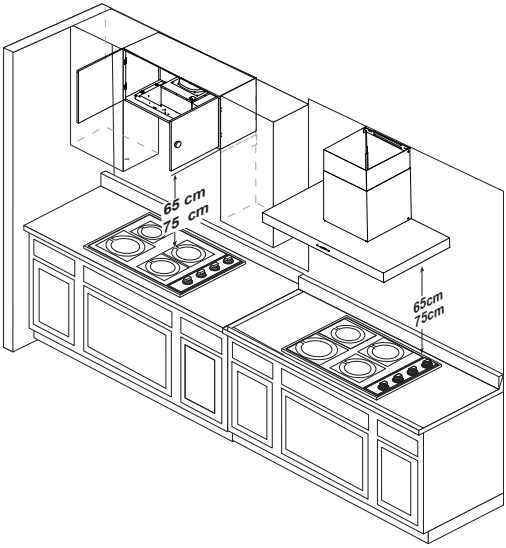

⚠ 警告：電力接線方面必須由專人處理，油煙機必須接上接地線接線前請務必確保電源開關已關閉。

1. 測量爐檯面至排油煙機底部的高度，如圖中的A線，並標記在牆。(最少65cm最多75cm)
2. 測量中間線，標記在牆上。
3. 測量A線至B線上的螺絲鎖點，並標記在牆上。(418mm)
4. 測量兩個在B線上的螺絲鎖點，並標記在牆上。(212mm)
5. 使用電鑽於壁面鑽出標記的兩個定位點後，將塑膠膨脹螺栓置入兩孔，鎖上M4x31傘型自攻螺絲，暫時不要鎖到底。
6. 移除底部過濾網。
7. 將排油煙機掛上先前鎖於牆上的兩個螺絲後，將螺絲確實鎖緊。(如圖)
8. 利用兩個#6x1木螺絲於排油煙機正上方固定風管飾板固定片。
9. 安裝電源線、鋁風管(選購品)和風管圈，鎖固2個3/16x3/8螺絲，將風管圈安裝至機體。
10. 開啟排油煙機測試，並檢查風管銜接處是否有風外洩。
11. 安裝風管飾板組，使用2個3/16x3/8螺絲，將下風管飾板安裝至機體。
12. 使用2個M4x8鐵板牙螺絲，將上風管飾板安裝至風管飾板固定片。
13. 將油杯對準插槽，往後推移到底，過濾網保護膜撕掉後裝回。

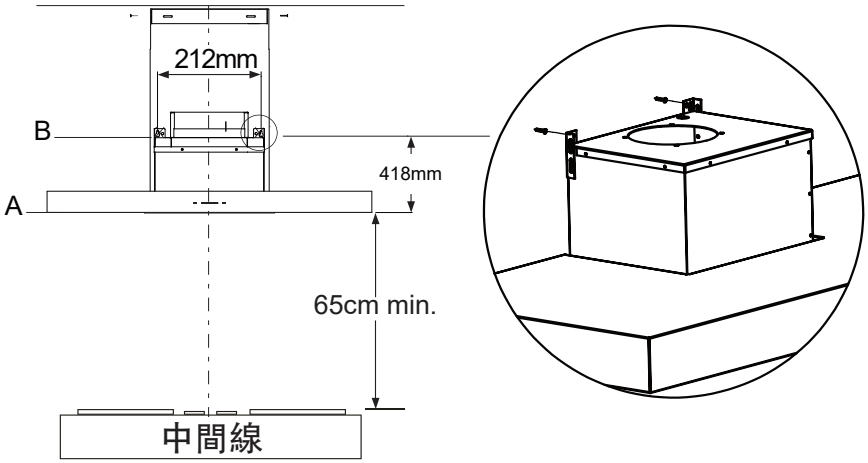



❶ 電源鍵：

可啟動/關閉風扇和照明。本排油煙機自動記憶使用者前次使用風速和照明。
例:關閉時，本機風扇速度為4速和照明為全亮，再次開啟開關時，風扇速度即為4速和照明為全亮。

延遲關閉鍵：

開機狀態下，按住電源鍵2秒鐘，可啟動5分鐘延時關閉計時器，且風速降至1速(延遲功能進行中仍可調整風速)。
指示燈將依所剩時間進行閃爍，5分鐘後會自動關閉風扇和照明。
備註:延遲功能進行時，按下電源鍵會關閉排油煙機及中斷延遲功能。

鎖定鍵：

關機狀態下，按住電源鍵5秒以上，電源鍵指示燈閃爍，即鎖定開關按鍵,若欲解除再按住電源鍵5秒以上，電源鍵指示熄滅，即解除鎖定功能，建議於清潔保養時使用此功能。

❷ 風速減速鍵：

按下此鍵可降低風扇轉速。5、4、3、2、1。

❸ 風速加速鍵：

按下此鍵可提高風扇轉速。1、2、3、4、5。


❹ 照明鍵：

LED照明有二段亮度可供調整；每按一下為微亮→全亮→關閉循環操作。

LED照明移除注意：

1. 排油煙機在經過長期運轉後，LED照明溫度約40-50°C。
2. 請等待冷卻後再移除LED照明。
3. 請再三確定排油煙機電源已關閉且LED照明冷卻後再行移除。

■先移除過濾網，接著拔除LED燈連結線，再由內側撕開隔熱貼後，將兩邊彈片往條燈內側按壓後，即可卸下LED燈。(如下圖)

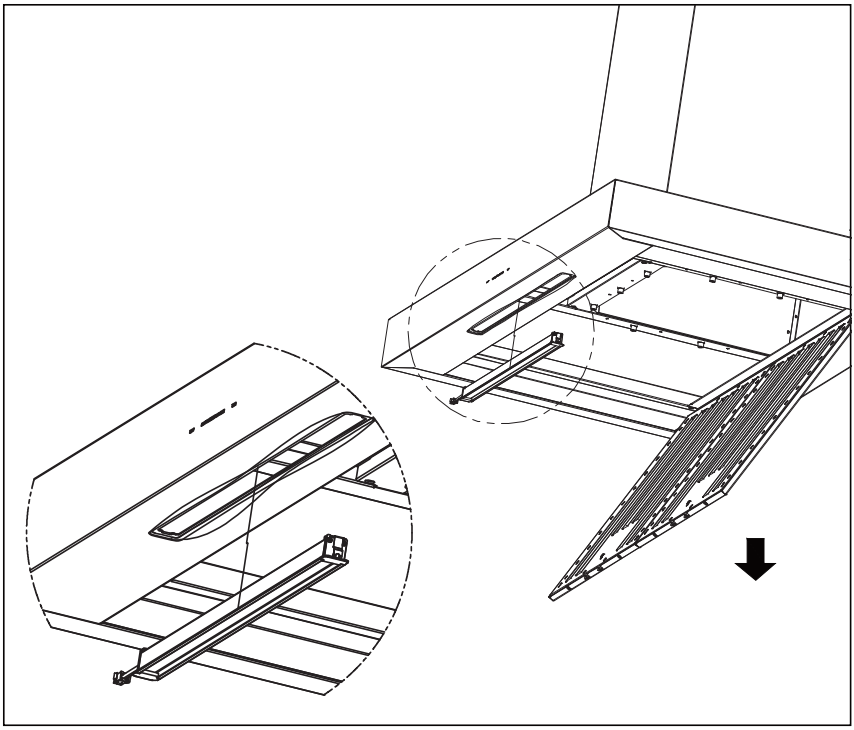


■ 機身表面保養

1. 請勿使用腐蝕性/漂白成份的清潔液和過粗材質布料擦拭，避免傷害到機身表面。
2. 請定期以熱肥皂水和棉布擦拭機身以防油垢堆積。擦拭完成後建議使用無刺激性的不鏽鋼拋光劑來進行第二次擦拭保養。
3. 使用軟布輕擦，您的排油煙機表面將會更加光亮。


■ 過濾網保養

1. 在沒有安裝過濾網的情況下，請勿使用排油煙機，以免油污附著到馬達和排油煙機內部。
2. 每隔一個月或30小時的使用後，應將過濾網拆下清洗。
3. 過濾網可用溫水清洗或請使用非腐蝕性洗碗精浸泡後清洗。風乾後請安裝回機身。
4. 移除過濾網方法如下圖示：
   將過濾網上的小把手向下輕拉，請使用雙手扶助取下過濾網，避免過濾網直接落下。

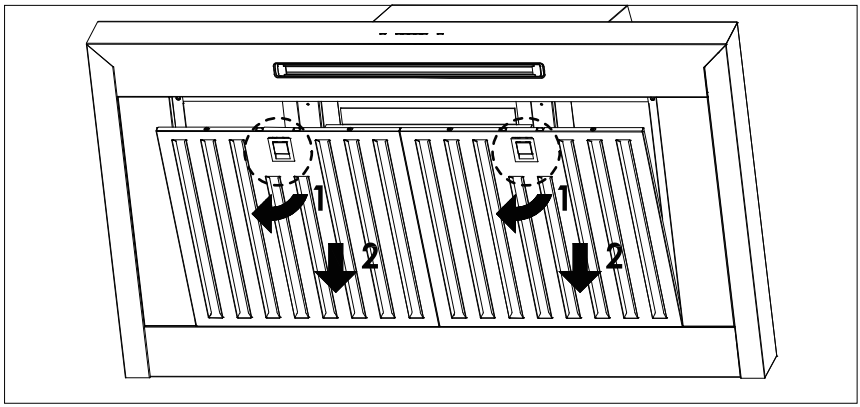

■ 排油煙機清潔方法

1. 清潔排油煙機時，請先拔掉電源插頭以免發生危險。
2. 請勿用水沖洗馬達以免馬達燒毀。
3. 煮食時，勿噴清潔劑清洗排油煙機，以免清潔劑掉落菜餚。
4. 清潔時，藉由工具拆卸之零件，使用者不得徒手拆卸，以免發生危險。
5. 建議市售之廚房專用除油清潔劑，依據市售之廚房專用除油清潔劑，使用方法清潔排油煙機煙罩外殼表面。
6. 清潔油杯: 將油杯取下，在油杯中倒入除油清潔劑，靜置30分鐘再清洗。

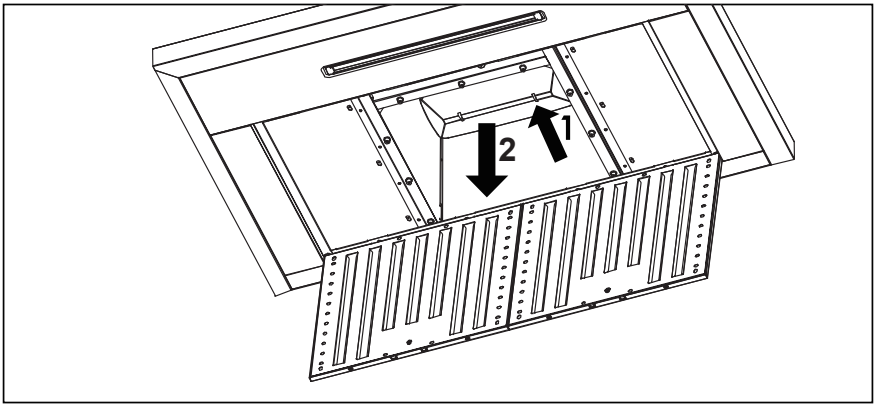

⚠ 請勿直接噴灑清潔劑至開關表面。

⚠ 使用者依煮食習慣一周清潔一次，當油杯油污七分滿時，請清潔油杯。

狀 況	發 生 原 因	解 決 對 策
馬達不轉或異常聲	電容器燒毀	更換電容器
	無電源輸入(電源線燒毀)或保險絲燒毀	三用電錶量測(更換電源線) 更換主控電路板
	主控電路板變壓器斷線或燒毀	更換主控電路板
	馬達銅線燒毀	更換馬達
馬達轉速變慢	電容器本體變形或電容量不足	更換電容器
	馬達燒毀	更換馬達
馬達有反轉現象(風葉)或馬達自轉	馬達銅線短路(排煙管朝上進水)	更換馬達(檢查排煙管方向)
	出風口逆風現象(倒灌風)	出風口或排風管阻塞清理
馬達時轉時不轉	馬達溫控125±5℃跳脫85±5℃回復 煮食時溫度過高造成溫控跳脫現象	建議使用者煮食方法稍改
		更換馬達
照明LED燈失效/ 二段式照明LED燈失效	照明LED燈控制線斷路	更換LED燈控制線
	照明LED燈不亮/損壞	更換LED燈
	主控電路板失效	更換主控電路板
Delay-off失效	觸控面板損壞	更換觸控開關組
備 註		

本產品自購買日起全機保固一年，需寄回產品內附之保證卡回聯保固方能生效！

限用物質含有情況標示說明書

設備名稱 Equipment name：排油煙機　　型號(型式) Type designztion(Type)：TC-901 ST、TC-1201 ST

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板組	超出 0.1wt%	○	○	○	○	○
馬 達 組	○	○	○	○	○	○
開 關 組	○	○	○	○	○	○
燈 具 組	○	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
電源線組 含內部配線	○	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. "-" 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3：The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Amica

產品售服專線 0800-888-570
www.amica-tw.com